

Οδηγίες Χρήσης τηλεχειριστηρίου YET-158 (τεχνολογίας D4)


Αντιγράφει τα περισσότερα τηλεχειριστήρια σταθερού κωδικού (που λειτουργούν στα 433MHz) καθώς και κάποια δημοφιλή κυλιόμενου κωδικού (δείτε τον παρακάτω πίνακα συμβατότητας)

BFT MITTO2 MITTO4 (old version)	FAAC XT4 433RC	MotorLine MX4SP DSM
BENINCA TO GO WV	KEY TXB-42R	DEA MIO TR2
DOORHAN TX4	ATA PTX4	Peccinin TX3C
NICE FLORS	GBD AU1600	Centurion NOVA
NOVOFERM	Nice-Smilo	AN MOTOR AT-4
ΑΛΛΑQ	ROSSI	FADINI JUBI
AT-4N	Codiplug NOV2	Codiplug UNIK



Όταν αντιγράφετε κάποια από τα χειριστήρια του παραπάνω πίνακα , (εκτός από τον τύπο Codiplug) χρειάζεται να αντιγράψετε μόνο 1 κουμπί. Το YET-158 χάρη στην τεχνολογία D4 ρυθμίζει ανάλογα τις υπόλοιπες εντολές χωρίς να χρειάζεται να τις αντιγράψετε μια προς μια.

Μηδενισμός της μνήμης (απαραίτητος πριν τον προγραμματισμό)

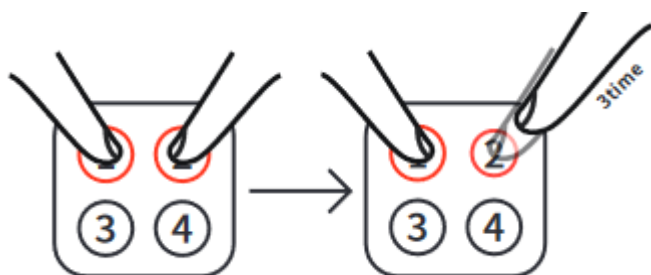


Πατήστε το κουμπί 1 και το κουμπί 2 ταυτόχρονα, το LED αναβοσβήνει 3 φορές. Αφήστε το κουμπί 2 (Συνεχίστε να πατάτε το κουμπί 1) και πατήστε το κουμπί 2 3 φορές, το LED αναβοσβήνει γρήγορα και όλες οι πληροφορίες διαγράφονται. Memory Clearance:

Αντιγραφή των εντολών μια προς μια

Πλησιάστε σε απόσταση 2-3cm τα 2 τηλεχειριστήρια.

Πιέστε το κουμπί του YET-158 που θέλετε να αποθηκευτεί η εντολή και κρατήστε το πατημένο. Πιέστε το κουμπί του πρωτότυπου τηλεχειριστηρίου που θέλετε να αντιγράψετε, το ενδεικτικό του YET-158 θα αναβοσβήσει 3 φορές και θα παραμείνει σταθερά αναμμένο. Η εντολή θα έχει αντιγραφεί.

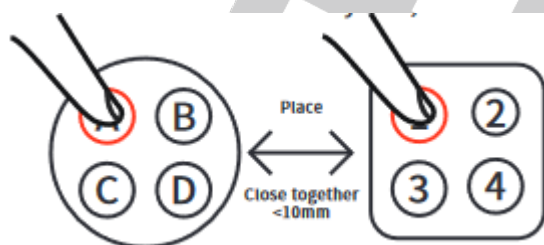

Επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία και για τα υπόλοιπα κουμπιά.

Ταυτόχρονη αντιγραφή 4 εντολών

(μπορεί να λειτουργήσει στα περισσότερα τηλεχειριστήρια κυλιόμενων εντολών)

Πλησιάστε σε απόσταση 2-3cm τα 2 τηλεχειριστήρια.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πρώτο κουμπί του YET-158, αφού το LED δύο φορές, πατήστε σύντομα το δεύτερο κουμπί τρεις φορές, το LED αναβοσβήνει τρεις φορές. Το YET-158 έχει μπει σε λειτουργία συνεχούς αντιγράφης (και τα 4 κουμπια)

Πιέστε το κουμπί A του YET-158 που θέλετε να αποθηκευτεί η εντολή και κρατήστε το πατημένο, κρατήστε πατημένο το κουμπί του πρωτοτύπου τηλεχειριστήριο, το LED του YET-158 αναβοσβήνει 3 φορές, πράγμα που σημαίνει ότι το ο τρέχων κωδικός αντιγράφηκε με επιτυχία.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με την παρούσα η Teleimrex δηλώνει ότι το τηλεχειριστήριο YET-158 συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας RED 2014/53/EU και φέρει τη σήμανση CE. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση:

<http://www.tele.gr/gr/content/certificates>.